



menuiseries industrielles - depuis 1928

# ÉLOGE 59 & 67

## NOBLESSE & TRADITION

SEPTEMBRE 2022



## Des valeurs... ...depuis 1928

Trois générations déjà, et toujours la même passion, le même dynamisme d'une entreprise familiale à taille humaine, résolument tournée vers ses clients.

Trois domaines de compétences aussi, avec la maîtrise parfaite des menuiseries PVC, BOIS et ALU. Des ateliers regroupés sur un même site, à Rodez, berceau de l'entreprise depuis sa création.

Et surtout, chaque jour, l'envie d'innover, de développer, d'améliorer, avec un double objectif : la satisfaction de nos clients et la qualité.



# ÉLOGE 59 & 67



Bois exotique



Chêne



Pin

Un même design, 2 épaisseurs, 3 essences, les gammes Éloge 59 et 67 conjuguent la tradition du bois avec toute la technicité et les performances des menuiseries actuelles. À la fois élégante et robuste, l'épaisseur des fenêtres et portes-fenêtres leur permet de se décliner dans les plus grandes dimensions, pour tous vos projets de rénovation.

NOBLESSE  
AUTHENTICITÉ  
ESTHÉTIQUE  
MODERNITÉ  
EXIGENCE



Angle porte fenêtre  
Bois exotique  
(option soubassement)



Angle fenêtre  
Chêne

**Classement air, eau, vent : A\*<sub>4</sub> - E\*<sub>7B</sub> - V\*<sub>A3</sub>**

## Essence de bois

- Issus de la filière PEFC, 3 essences de bois le pin Sylvestre, le bois exo clair et le chêne
- Carrelet 3 plis (59mm) et 4 plis (67mm) avec parement intérieur et extérieur sans aboutage (en version lazurée)

## Conception

- Assemblage mécanique (vis renforcée) + tourillons pour dormant et ouvrant

## Traitement

- Traitement Insecticide, Fongicide et Hydrofuge en phase aqueuse de base ton bois (menuiserie à finir)
- Option pré peinture blanche sans plus value

# NOBLESSE & TRADITION



Poignée F9 en standard



Jet d'eau filant



Poignée centrée (option)



Fiche double broche réglable



Fiche F9 en standard réglable


## Dormant :

- Épaisseur 59 et 67 mm
- Forme droite avec angles adoucis
- Pièce d'appui monobloc de 118 mm de base (option monobloc 88 ou 138 mm et 158, 178 ou 198 mm avec nez d'appui)
- Seuil Alu à rupture de pont thermique sur porte fenêtre
- Fourrure d'isolation pour doublage de 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm
- Aile de recouvrement 9 mm monobloc de base (neuf, pose en applique et dormant droit pour pose en tunnel)
- Aile de 14, 20 ou 30 mm en option et différents habillages pour rénovation


## Ouvrant :

- Épaisseur de 59 et 67 mm
- Forme droite avec angles adoucis
- Double vitrage 28 mm, soit 4/20/4 FE + argon de base (option triple vitrage sur 67 mm)
- Ferrage par fiche couleur F9 (possibilité de paumelles réglables)
- Porte fenêtre avec ou sans soubassement (panneau isolé)
- Poignée couleur F9 de base (poignée centrée en option)
- Différent petit bois en option (clippé, châssis croisillon sur charnières, petit bois véritable, petit bois dans le vitrage et petit bois collé avec intercalaire fictif)
- Jet d'eau filant
- Double joint d'étanchéité

## Différents petits bois

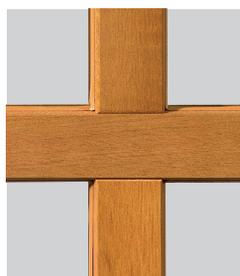

Petits bois véritables (50 mm)

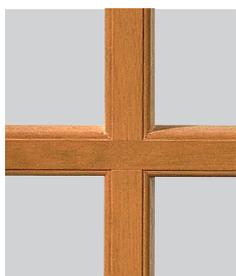

Châssis croisillons sur charnière (28 mm)



Petits bois horizontaux à clipper (28 mm)



Petits bois collés (28 mm) avec intercalaire fictif



Petits bois blancs 26/8 intégrés dans le vitrage

# LES OPTIONS


## Finitions : lasures transparentes ou opaques

Optimiser la finition de vos menuiseries est l'une de nos priorités : ainsi, nous vous proposons de les protéger par un traitement réalisé dans nos ateliers, avant l'assemblage de la fenêtre.

Nos lasures microporeuses et respirantes vous garantissent une protection maximale et homogène. En effet, nous traitons non seulement les parties visibles du bois mais également les parties non visibles (non réalisable sur chantier). Nos différents traitements permettent une garantie de nos produits pour de nombreuses années : 5 ans\* de garantie possible pour les lasures transparentes et 10 ans\* pour les lasures opaques.



9016 / Blanc signalisation



9010 / Blanc pur



9005 / Noir foncé



8015 / Marron



7035 / Gris clair



7022 / Gris terre d'ombre



7016 / gris anthracite



7012 / Gris basalte



5014 / Bleu pigeon




3004 Rouge pourpre



AUTRES RAL SUR DEMANDE

## Fausses crémones et caches fiches

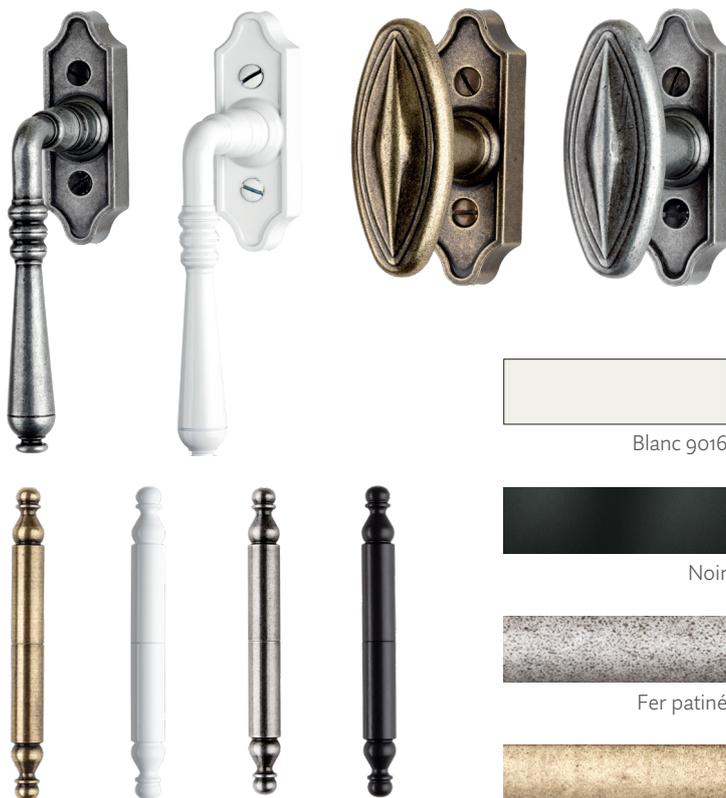

Blanc 9016



Noir



Fer patiné



Vieux bronze


\*offre valable sous conditions

# ÉLOGE 59 & 67


## NOBLESSE & TRADITION




### La rénovation

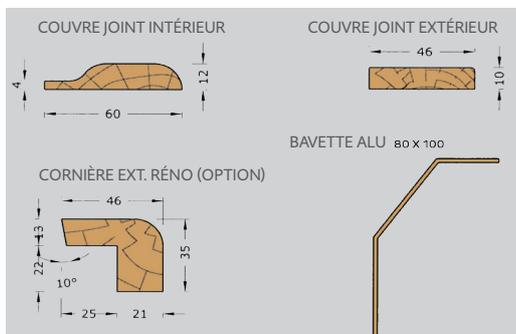

Habillages

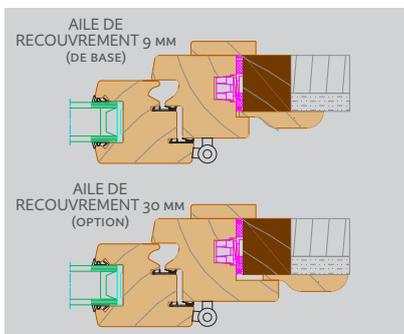

Coupes horizontales

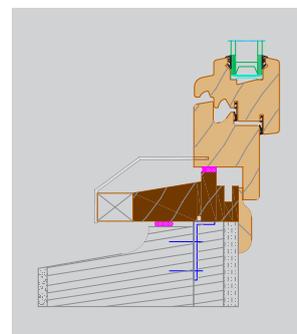

Coupe verticale

### Diverses réalisations



Porte fenêtre  
Finition RAL 7035  
Soubassement hauteur 850 mm



Porte fenêtre bois avec petits bois collés et intercalaires fictifs  
Finition RAL 7039 (vue intérieure)



Porte de service bois  
Panneau rainuré 1 face  
(vue extérieure)



Fenêtre bois en chêne  
(vue extérieure)



Fenêtre bois  
Finition RAL 7035  
avec petits bois clippés  
(vue extérieure)



Imposte fixe bois cintré avec chassis croisillons

# ÉLOGE 59 & 67

## NOBLESSE & TRADITION



### Une conception nouvelle pour vos fenêtres : l'assemblage mécanique



La finition intégrale pièce nue avant le cadrage assure une protection maximale de l'ensemble des composantes de vos menuiseries bois. Son but est de protéger les zones inaccessibles à l'utilisateur (rainure de vitrage, bois de bouts de traverses, feuillure des dormants). La présence d'une garniture d'étanchéité en élastomère moulée garantit une étanchéité absolue lors de l'assemblage mécanique. Les joints intérieurs et extérieurs de vitrage en élastomère suppriment tous les inconvénients dûs au vieillissement des mastics. Le montage du vitrage en rainure entraîne une absence totale de pareclose et de tous ses problèmes (pointes de pareclose rouillées et insalubrité de la jonction pareclose /feuillure).

### Précautions de pose

#### Pose :

- Vérifier les niveaux, aplombs, équerrages de la maçonnerie ainsi que l'horizontalité de la pièce d'appui
- Présenter provisoirement la menuiserie dans l'ouverture afin de contrôler sa bonne dimension
- Poser la menuiserie avec les ouvrants en conservant les cales de jeux (celles-ci sont à retirer au moment de la mise en jeu après doublage)
- Veiller soigneusement à contrôler l'aplomb de la fenêtre à l'aide d'un niveau et d'un fil de plomb, ainsi que l'équerrage de celle-ci dont les diagonales doivent être égales
- Tester le fonctionnement de la fenêtre
- La pose doit être conforme au DTU 36.5

#### Stockage :

- Les menuiseries doivent être stockées de niveau dans un endroit sec et couvert

#### Étanchéité :

- L'étanchéité doit être réalisée par un joint type Compriband entre la maçonnerie et la pièce d'appui associé à un fond de joint et d'un joint à la pompe sur la périphérie de la menuiserie

#### Finition :

- Dans le cas d'une menuiserie à finir, la lasure ou le laquage devra être réalisé dans les 3 mois suivant la pose après égrenage
- Après la finition, retirer la pelure de protection des joints d'étanchéité



menuiseries industrielles - depuis 1928

Rue Saint Christophe - BP 309 - 12003 Rodez cedex  
tél. : 05 65 70 23 88 - fax : 05 65 70 23 99

[www.menuiserie-devic.fr](http://www.menuiserie-devic.fr)

Cachet du distributeur