

FOCAL D67

FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ



Le système de fenêtre à **ouvrant caché SVM** permet un grand apport de lumière et d'énergie naturelle grâce à la finesse des profilés. Associée à un système d'accessoires complet et rapide à mettre en œuvre, la fenêtre FOCAL allie simplicité et richesse de l'offre. Elle présente également d'excellentes performances grâce à une **étanchéité et une isolation thermique de premier ordre**.




FENÊTRE FOCAL D67	
Esthétique	Architecturale
Base	66 mm
Hauteur maximum	2400 mm
Largeur maximum par vantail	1200 mm
Poids maximum par vantail	100 kg
Remplissage	28 mm
PERFORMANCES	
Performances thermiques*	1,3 W/m ² .k
Sw*	0.54
TLw*	0.64
Niveau d'étanchéité**	A*4 E*9A V*B3
Affaiblissement acoustique - Rw (C ; Ctr)***	41 (-1 ; -4) dB
CONFIGURATIONS	
Ouverture à la Française	◆
Ouverture oscillo-battante	◆
Ouverture à soufflet	◆


*Avec double vitrage - Ug 1.0

**Fenêtre 1 vit (L1336 mm x H1616 mm)

***Jusqu'à selon le type de produit utilisé



Prise de vitrage
24 à 32 mm

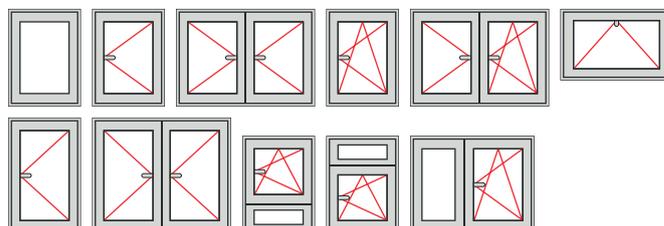

Le + produit

Simplicité et rapidité de montage de la gamme d'accessoires.

Fort apport de lumière et d'énergie naturelle.

DTA: En cours



Personne à mobilité réduite



Crédit d'impôt transition énergétique



Étanchéité à l'air maximale



Très hautes performances



COULEURS STANDARDS



Nuancier

Laqué
anodique
nature

1247 FSD

7039 FSD

7016 FSD

Noir 2100 Sablé

9010 Brillant



➤ AUTRES RALS NOUS CONSULTER
ACCESSOIRES UNIQUEMENT DISPONIBLES EN NOIR OU ANODIC NATURA

ACCESSOIRES - À LA TEINTE DE LA MENUISERIE

POIGNÉE OF /
PAUMELLE
STANDARD



PAUMELLES
INVISIBLES
OPTION

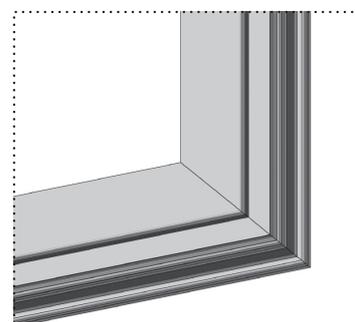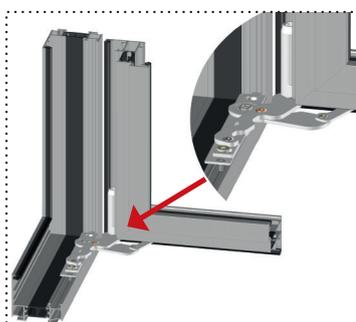

CONFIGURATION

- Fenêtres et porte-fenêtres
- Ouvrant à la Française ou oscillo-battant.