

PORTE DE GARAGE

Le confort simple et efficace en toute sécurité



VOLETS 34

LA PORTE DE GARAGE ENROULABLE

UN SYSTÈME DE PORTE INTELLIGENTE

Répondre aux exigences les plus extrêmes tout en sachant s'adapter à l'architecture des bâtiments, qu'ils soient industriels, commerciaux ou privés, telle est la philosophie des portes roulantes HEROAL.



Rollix est la solution complète pour motoriser et automatiser les portes de garage enroulables. Vous savez installer des volets roulants ? Alors, vous savez déjà installer des portes de garage enroulables.


LA PORTE ENROULABLE



Porte enroulable

- **Ouverture** : déverrouillage de secours depuis l'intérieur.
- **Anti-chute** : système de blocage et d'arrêt automatique du tablier en cas de chute brutale.
- **Obstacle** : système de protection par « barre palpeuse » positionnée sur la lame finale, le volet remonte automatiquement en cas d'obstacle (norme CE).

Coloris standard pour les coffres, coulisses et tabliers :

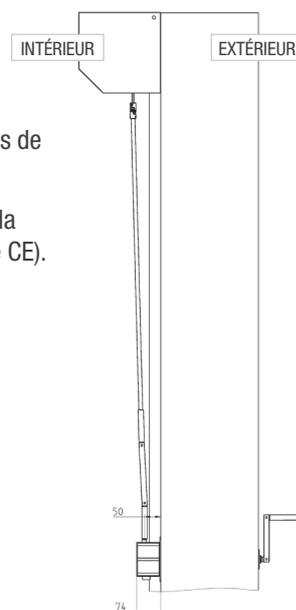

LES ACCESSOIRES & MOTORISATIONS



Keygo IO

Télécommande porte-clés 4 canaux. Miniaturisée pour se glisser dans la poche. Personnalisable avec des boutons de couleur.



RDO CSI

Solution de motorisation avec commande de secours permettant de faire fonctionner la porte de garage en cas de coupure de courant.



Rollix

Solution d'automatisation complète pour une installation simple et rapide.

LES OPTIONS



Clavier à codes RTS

Pour ouvrir la porte sans clé, en toute sécurité ; pratique pour les proches ou les petits oublis.



Feu orange clignotant

Signale le mouvement d'ouverture et de fermeture de la porte de garage.



Buzzer Dexxo Pro 10


Sirène anti-intrusion.

LES LAMES

LA SÉCURITÉ COMME FER DE LANCE

- Structure haute résistance assurée par des lames aluminium enroulées de forte épaisseur avec remplissage mousse polyuréthane et système d'arrêt.
- En option : lame à hublots, lame à aération.
- Classe de résistance au vent 4 pour une largeur jour jusqu'à 4800 mm.

LES LAMES

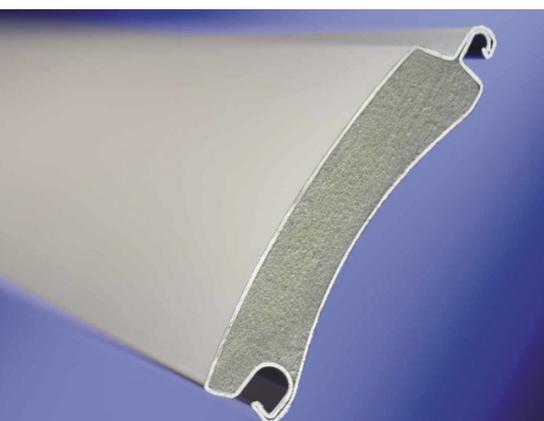

Lame 75

Tablier constitué de lames aluminium de 77 mm, isolées de mousse polyuréthane. Épaisseur nominale 20 mm. Permet des réalisations jusqu'à 5000 mm de large.



Lame à aération

Aération sur une lame qui permet une ventilation naturelle de l'espace clos.



Lame à hublots

Une ou plusieurs lames hublots en option permettent un éclairage naturel. Possibilité d'intercaler des lames pleines ou des lames hublots.

LA PORTE DE GARAGE REFOULEMENT PLAFOND

LA PORTE DE GARAGE MOTORISÉE

Ouvrir et fermer manuellement sa porte de garage tous les jours est une contrainte. La motoriser, c'est faire le choix du confort, de la simplicité et aussi de la sécurité.



Grâce à son bouton central, la télécommande de poche vous permet d'actionner facilement la porte de garage.

LA PORTE REFOULEMENT PLAFOND



Moteur latéral

Hauteur maximum : 2500 mm

Longueur maximum : 2570 mm

Hauteur minimum linteau : 80 mm

LA PORTE REFOULEMENT PLAFOND



Moteur central

Hauteur maximum : 4000 mm

Longueur maximum : 4000 mm

Hauteur minimum linteau : 140 mm

LES ACCESSOIRES



Boîtier de commande

Avec éclairage intégré.



Télécommande

Télécommande porte-clés 2 canaux.

LA TECHNOLOGIE IO-HOMECONTROL

LE NOUVEAU STANDARD RADIO & DOMOTIQUE DE TOUT L'HABITAT



IO-Homecontrol® permet à toutes les applications de communiquer entre elles, et d'être pilotées par un seul point de commande.



Pour vous,
SOMFY réinvente
la motorisation tubulaire



100% CONNECTÉ

Le moteur connecté par excellence



Prêt pour la maison connectée, il offre le choix du pilotage connecté avec un smartphone, tablette ou ordinateur. Il permet le dialogue radio avec l'outil Set & Go.

Pour vos clients,
la qualité qui se voit et
qui s'entend.



100% Douceur du mouvement maîtrisé

- Le moteur RS100 démarre et s'arrête en douceur (Soft start/Soft stop).
- Le mouvement est totalement maîtrisé, l'accostage se fait délicatement pour protéger le volet roulant. Plus de bruit au tassement des lames.
- Moteur bi-vitesse pour adapter le mouvement des volets à vos envies.

100% SIMPLE À INSTALLER

Le 1^{er} moteur radio Plug & Play

L'ensemble des moteurs RS100 sont double isolation (sans fil de terre). L'adaptation est universelle : pour toutes les exigences des installations spécifiques. Le réglage ou re-réglages des fins de courses peuvent se faire de façon intuitive sans double coupure et l'apprentissage du sens de rotation est automatique.

Encore plus de valeur avec l'outil d'installation SET&GO io. Bénéficiez de toutes les fonctionnalités avancées de RS100 avec l'outil d'installation Set&Go io



100% confort acoustique

- Les volets motorisés RS100 offrent un nouveau confort acoustique dans la maison.
- En "mode discret" les volets roulants deviennent silencieux : plus de risque de réveiller la maison encore endormie.
- Le mode discret activé. Depuis Smooove RS100 io procure plus de bien-être et confort.

100% FIABLE

Le nouveau standard de qualité

- Fiabilité multipliée par 5.
- Des composants et une technologie testés sur 17500 cycles.




100% Mouvement protecteur

- Le moteur détecte l'obstacle et s'arrête.
- Le moteur RS100 est équipé d'une détection gel.



Volet battant

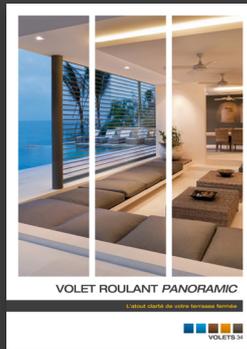

Volet roulant
panoramic



Volet roulant
rénovation

Votre installateur conseil